

Næste generation C-muffer

– 8 nye C-muffer erstatter 41 eksisterende C-muffer



Egenskaber

- Unikt program.
- Patenteret løsning.
- Forenklet montage.
- 8 C-muffer erstatter 41 eksisterende C-muffer.
- Samme bakker som tidligere – men færre varianter (BC16, BC11 og BC4 udgår).
- Øget anvendelsesområde, ledere med tværsnitsareal 300 mm² kan nu afgrænses mod 95, 70, 50 og 25 mm².
- Kortslutningstestede ifølge IEC 61238-1.
- Miljø- og kvalitetscertificeret ifølge ISO14001 og ISO9001.
- Materiale: Kobber (Cu), fortinnet (Cu/Sn).
- Alle afgræninger kan frontmonteres.

Som tidligere er disse nye afgræningsmuffer beregnet til samling og afgræning af fåtrådede Cu-ledere ved bl.a. jordforbindelse, lynaflederinstallationer og andre typer potentialeudligninger. Fungerer optimalt til jording i jord. Elpress kontaktpresningsværktøj og den tilhørende bakke anvendes ved kontaktpresning af mufferne. Der er ikke behov for nye værktøjer eller bakker.



C240-300

El-nr: 2921115687



C150-185

2921115674



C95-120

2921115661



C70-95

2921115645



C50-70

2921115632



C25-50

2921115658



C16-25

2921115629



C6-10

2921115616



Referenceliste

| Ny mufte | Erstatter mufte | Dimension (mm) | | | Vægt (kg) | Navn Areal mm ² Total areal mm ² | Værktøj | | | |
|----------|---|----------------|----|------|-----------|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | a | b | c | | | Pressehoved | | | |
| | | | | | | | V611 | V1300 | V1300C2 | V250 |
| C240-300 | C21 C23-21 C23-18 C23-16 | 72 | 50 | 40,7 | 0,555 | C240-300 150-300 450-540 | T2600 | V1311-A | V1311C2-A | |
| | | | | | | | PVX611 | PVX1300 | PVX1300C2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Bakke nr. | | | |
| C150-185 | C16 C21-18* C16-13 C18 C18-16 C18-15 C18-13 C18-11 C18/23-8 C21-15 C21-16 C21-13 C21-11 C21-9 C21-8 | 62,5 | 40 | 34,5 | 0,329 | C150-185 25-300 245-425 | | | | 2 Presninger B25C18 |
| C95-120 | C15 C15-13 C16-9 C18-9 C18-8 | 45 | 35 | 25,6 | 0,133 | C95-120 25-185 175-240 | 3 Presninger 13BC15 | 3 Presninger 13CBC15 | 1 Presning B25C15 | |
| C70-95 | C13** C13-13 C13-11 C15-11** C15-9 C15-8 | 39 | 30 | 22,1 | 0,093 | C70-95 25-120 140-190 | 3 Presninger 13BC13 | 3 Presninger 13CBC13 | 1 Presning BC13 ¹ | |
| C50-70 | C11 C11-9 C11-8 C13-9 C13-8 | 37 | 30 | 22 | 0,097 | C50-70 25-95 95-145 | 3 Presninger 13BC13 | 3 Presninger 13CBC13 | 1 Presning BC13 ¹ | |
| C25-50 | C89 | 30 | 18 | 16 | 0,040 | C25-50 6-50 50-100 | 2 Presninger TBC89-B13 | 1 Presning 13BC8-9 | 1 Presning BC8-9 ² | 1 Presning BC8-9 ³ |
| C16-25 | C6 C6-3 | 22 | 16 | 12 | 0,018 | C16-25 5-25 30-50 | 1 Presning TBC5-C6 | 1 Presning BC6 ² | 1 Presning BC6 ³ | 1 Presning BC6 ¹ |
| C6-10 | C4 C5 | 17,6 | 14 | 10 | 0,011 | C6-10 6-16 12-26 | 1 Presning TBC5-C6 | 1 Presning BC5 ² | 1 Presning BC5 ³ | 1 Presning BC5 ³ |

* Ikke valset, kompakt gennemgående leder og afgrening, benyt C240-300


** Sidemontage, frontmontage i C95-120

*** 2 stk. 50mm² ved frontmontage anvend C50-7C

1) Bakkeholder kræves: V2506, V2508


2) Bakkeholder kræves: V1316, V1318

3) Bakkeholderpar kræves: V1330



Frontmontage


ELPRESS C-MUFFER

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|--------|--------|------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------|-----|
| GENNEMGÅENDE LEDER | 300 | | | | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C240-300 | C240-300 | C240-300 | C23 |
| | 240 | | | | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185** | C240-300 | |
| | 185 | | | | C95-120 | C95-120 | C95-120 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | | |
| | 150 | | | | C95-120 | C95-120 | C95-120 | C95-120 | C150-185 | C150-185 | C150-185 | | | |
| | 120 | | | | C70-95 | C70-95 | C70-95 | C70-95* C95-120 | C95-120 | C95-120 | | | | |
| | 95 | | | | C50-70 | C50-70 | C50-70 C70-95 | C70-95 | C70-95* C95-120 | | | | | |
| | 70 | | | | C50-70 | C50-70 | C50-70 | C50-70 C70-95 | | | | | | |
| | 50 | C25-50 | C25-50 | C25-50 | C25-50 | C25-50 | C25-50* C50-70 | | | | | | | |
| | 35 | | | C25-50 | C25-50 | C25-50 | | | | | | | | |
| | 25 | C16-25 | C16-25 | C16-25 | C16-25 C25-50 | | | | | | | | | |
| | 16 | C6-10 | C6-10 | C16-25 | | | | | | | | | | |
| | 10 | C6-10 | C6-10 | | | | | | | | | | | |
| | 6 | C6-10 | | | | | | | | | | | | |
|  | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| | AFGRENNINGSLEDER | | | | | | | | | | | | | |


* Kun sidemontage

* Frontmonteret med ukomprimeret leder, anvend C240-300


Mærkning



A

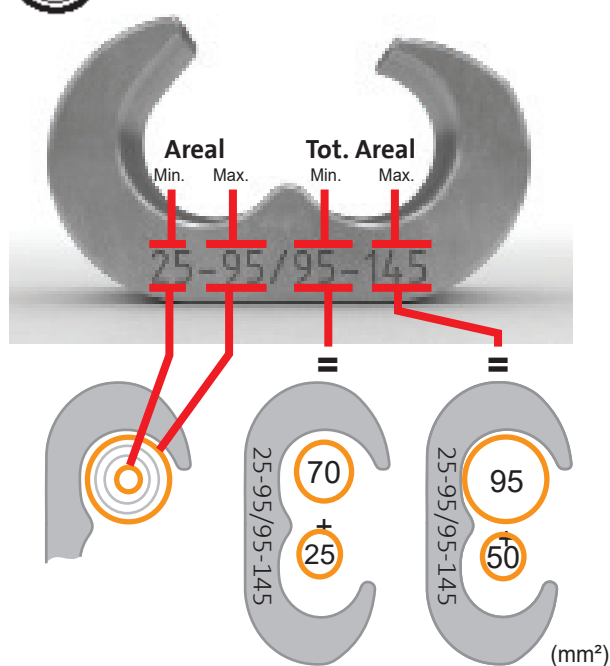

B

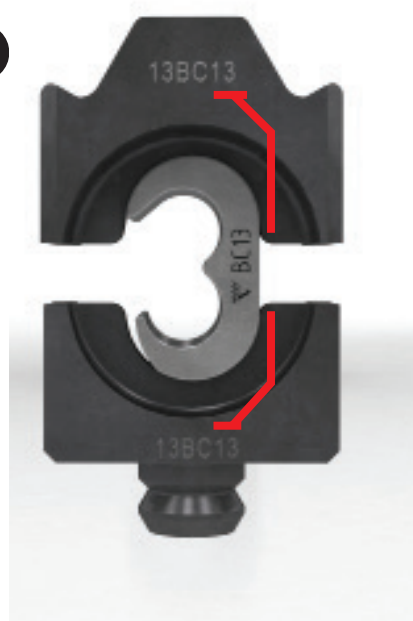

A

B

| | C6-10 | C16-25 | C25-50 | C50-70 | C70-95 | C95-120 | C150-185 | C240-300 |
|---|------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| A | 6-16/12-26 | 5-25/30-50 | 6-50/50-100 | 25-95/95-145 | 25-120/140-190 | 25-185/175-240 | 25-300/245-425 | 150-300/450-540 |
| B | 5 | 6 | 89 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 |

Kontakt detaljer

Hovedkontor

Elpress AB

Industrivägen 15
P.O Box 186
SE-872 24 Kramfors
Sverige

Tel +46 612 71 71 00
sales@elpress.se

Dansk salgskontor

Elpress A/S

Randersvej 16
DK-8600 Silkeborg
Denmark

Tel: +45 8681 6111
Email: salg@elpress.dk

Service og support

Tel +45 8681 6111
salg@elpress.dk