

### MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A (392 209)


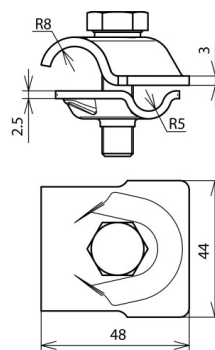


Figure without obligation

MV-klemme med fjederskive til universel brug som kryds-, T- og parallelklemme; todelt udgave. Testet lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 µs).

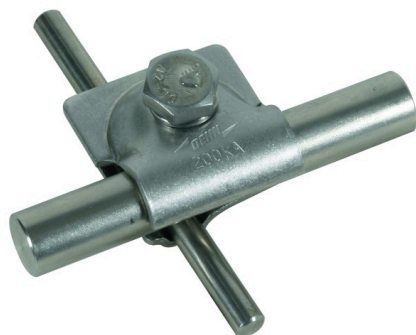

Type	MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Part No.	392 209
Materiale	Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund)	8-10 / 16 mm
Skrue	● M10 x 40 mm
Materiale (skrue)	Rustfrit
Materialetykkelse	3,0 / 2,5 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs)	200 *) kA
Standard	EN 62561-1
Vægt	140 g
Toldpositionsnummer (Kombinerede Nomenklatur EU)	85389099
GTIN	4013364158238
PU	1 Pakkestørrelse

\*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.